

R32

NORDCEL

your best indoor climate



LOMO-seeria õhksoojuspumbad



LOMO-seeria uue põlvkonna õhksoojuspump on loodud põhjamaade karmidesse oludesse. Seade pakub suurt küttevõimsust madalatel temperatuuridel ja head kasutegurit. Selle tagab uusim tehnoloogia ja keskkonnasõbralik külmaaine R32. Seadet saab juhtida iOS-i ja Androidi nutiseadmega. Seade sisaldab tehases paigaldatud Nordicu talvevarustust, mis tagab töökindluse põhjamaade kliimas nii kütmisel kui jahutamisel.



Nordicu varustusse kuuluvad


- Mikroprotsessoriga juhitud välisosa põhjasoojenduskaabel, tänu millele pääseb sulavesi seadmest kiiresti välja ka väga külma ilmaga;
- Karteri ölisoojenduskaabel, mis väldib kompressori külmkäivitust, hoides kompressorit soojana ja pikendades selle tööiga.

LOMO seeria õhksoojuspumba põhiomadused:


- Energiaklass A+;
- Sesoonne soojustegur (SCOP) 4,0;
- Võimas kompressor;
- Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel -22 kuni +24°C;
- Välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel -15 kuni +43°C;
- Intelligentne sulatus.

Põhivarustus: seitse siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, turbofunktsioon, intelligentne kompressori eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

Hinnas sisalduv lisavarustus: nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus, +8°C hoidmise funktsioon, energiasäästurežiim, unerežiim.

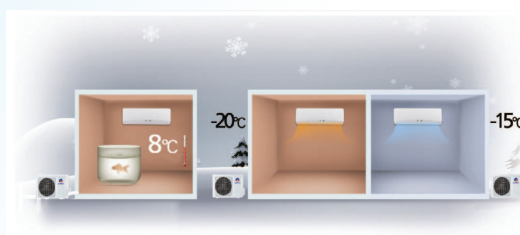

Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel
-22 kuni +24°C
Välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel
-15 kuni +43°C
+8°C hoidmise funktsioon

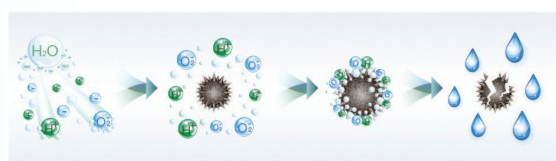

Plasma ionisaator puhastab õhku, eraldades negatiivseid ioone.

		NL18-25DCL	NL18-35DCL	NL18-50DCL	NL18-70DCL
Nominaalne küttevõimsus (max/ min)		W 2800 (4200/450)	3670 (4500/800)	5300 (6800/1120)	6450 (8500/2000)
Nominaalne jahutusvõimsus (max/ min)		W 2700 (3500/450)	3500 (4000/700)	5200 (6600/1500)	6450 (8200/2000)
Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max)		W 755 (1500) / 820 (1400)	990 (1500) / 1085 (1450)	1410 (2600) / 1528 (2450)	1735 (3100) / 1950 (3000)
Voolutugevus kütmisel / jahutamisel		A 3,5/3,8	4,5/5,0	6,3/6,8	8,0/8,4
SCOP(Average)/ energiatõhususklass		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SEER(Average)/ energiatõhususklass		6,80/A++	7,00/A++	7,0/A++	6,30/A++
Õhuhulk siseosas		m³/h 560...290/ (7 kiirust)	680...390 / (7 kiirust)	800...470/ (7 kiirust)	1250...850/ (4 kiirust)
Kuivatusvõimsus		L/h 0,8	1,4	1,8	2
Siseosa	Temperatuurivahemik	°C +16...+30			
	Mürarõhutase (Sound Pressure Level)	dB (A) 24...41	26...42	31...45	39...49
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm 790 × 275 × 200	845 × 289 × 209	970 × 300 × 224	1078 × 325 × 246
Välisosa	Kaal	kg 9	11	14	17
	Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel	°C -15...+43			
	Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel	°C -22...+24			
	Mürarõhutase (Sound Pressure Level)	dB (A) 50	52	57	58
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm 776 × 540 × 320	848 × 596 × 320	965 × 700 × 396	955 × 700 × 396
Paigaldus	Kaal	kg 28	31	45	53
	Elektritoide	V; ~; f; A 220-240; 50; 1; 16 (välisosas)	220-240; 50; 1; 16 (välisosas)	220-240; 50; 1; 16 (välisosas)	220-240; 50; 1; 16 (välisosas)
	Juhtkaabel	mm² 4 × 1,5			
	Külmatoru mõõt	mm 6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus	m 10/15	10/20	10/25	10/25
	Soovitatav ruumi suurus kütmisel/jahutamisel	m² 24...85/14...46	24...100/14...57	33...140/33...80	33...170/44...100
Lisad	Lisavarustus	seinapult	seinapult	seinapult	seinapult
	Lisavarustus	uksekontroll (hotell)	uksekontroll (hotell)	uksekontroll (hotell)	uksekontroll (hotell)
	Hinnas olev lisavarustus	wifi	wifi	wifi	wifi
	Hinnas olev lisavarustus	cold plasma filter	cold plasma filter	cold plasma filter	cold plasma filter